


Druckfestigkeit:	mittlere	12 N/mm ² senkrecht zur Lagerfläche
Druckfestigkeit:	normierte	14 N/mm ² senkrecht zur Lagerfläche (Kat. I)
Abmessungen:	Länge: 240 mm	Breite: 240 mm Höhe: 238 mm
Abmaßklasse und Maßspanne:	T2 / R2	T2 / R2 T2 / R2
Ebenheit:		NPD mm
Planparallelität:		NPD mm

Maßbeständigkeit: Übliche Feuchtedehnung:		NPD
Verbundfestigkeit:	festgelegter Wert	0,15 N/mm ²
Gehalt an aktiven löslichen Salzen:		NPD (S0)
Brandverhalten:	Klasse	A1
Wasseraufnahme:		Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Wasserdampfdiffusions-Koeffizient:		5/10
Luftschalldämmung:		NPD dB
Brutto-Trockenrohdichte:		1180 kg/m ³
Abmaßklasse:		D2
Form und Ausbildung:		Siehe beigefügte Zeichnung
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry, unit}$		0,583 W/mK
Methode:		P4
Frostwiderstand:	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	NPD (F0)
Gefährliche Substanzen:		Aktivität ²²⁶ Ra < 120 Bq.kg ⁻¹
Palette :		134x105 cm
Stück pro Palette:		100



1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.
373 65 Dolní Bukovsko 295
Werk: Dolní Bukovsko
TSCHECHISCHE REPUBLIK
UID: 46680004
15
1020-CPR-060023864

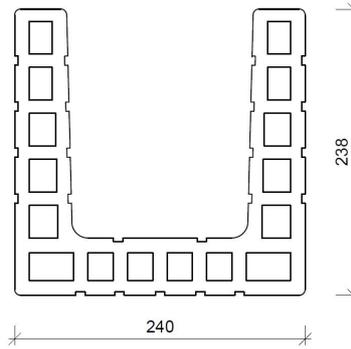

Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.

EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie I, P , 240 x 240 x 238 mm
Mauerziegel für geschützte Mauerung der Betonkränze

Rostziegel U HELUZ U-24

Bestellnummer:

ITT DB-002/15

DoP: 965

N/mm²

11240.05

12

Kontrolle :

Bei der Arbeit mit Werkzeugen (Schneiden, Bohren, Schleifen, mechanische Produktteilung) kann fibrogener Staub entstehen, der ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Es ist zu empfehlen geeignete persönliche Schutzausrüstungen zum Schutz der Atemwege zu setzen.

