


Druckfestigkeit:	mittlere	10 N/mm ²	senkrecht zur Lagerfläche
Druckfestigkeit:	normierte	11,5 N/mm ²	senkrecht zur Lagerfläche (Kat. I)
Abmessungen:	Länge: 182 mm	Breite: 300 mm	Höhe: 249 mm
Abmaßklasse und Maßspanne:	T2+ / R2+	T2+ / R2+	Tm 0,4 / R2+
Ebenheit:		-0,2 mm	
Planparallelität:		0,4 mm	

Maßbeständigkeit: Übliche Feuchtedehnung:		NPD	
Verbundfestigkeit:	festgelegter Wert	0,3	N/mm ²
Gehalt an aktiven löslichen Salzen:		NPD (S0)	
Brandverhalten:	Klasse	B-s1,d0	
Wasseraufnahme:		Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Wasserdämfdiffusions-Koeffizient:		9,7	
Luftschalldämmung:		NPD	dB
Brutto-Trockenrohdichte:		670	kg/m ³
Abmaßklasse:		D2	
Form und Ausbildung:		Siehe beigefügte Zeichnung	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry, unit}$		NPD	W/mK
Methode:		NPD	
Frostwiderstand:	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	NPD (F0)	
Gefährliche Substanzen:		Aktivität ²²⁶ Ra < 120 Bq.kg ⁻¹	
Palette :		120x105 cm	
Stück pro Palette:		128	



1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.
373 65 Dolní Bukovsko 295
Werk: Hevlín I.
TSCHECHISCHE REPUBLIK
UID: 46680004
11
1020-CPR-060023866

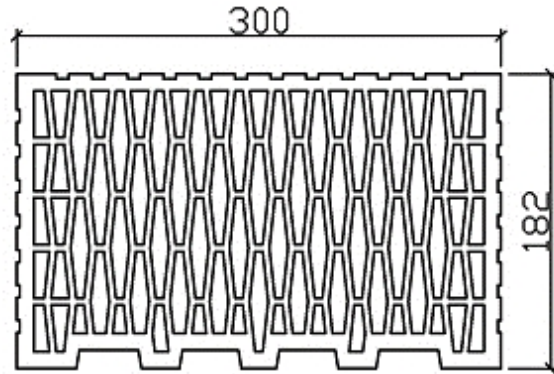

Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.

EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie I, P , 182 x 300 x 249 mm

Mauerziegel für geschütztes tragendes und auch nichttragendes Mauerwerk

HELUZ FAMILY 30-R 2in1 Plan

Bestellnummer:

ITT HE-002/11

DoP: 753

N/mm²

28308.00

10

Kontrolle :

Bei der Arbeit mit Werkzeugen (Schneiden, Bohren, Schleifen, mechanische Produktteilung) kann fibrogener Staub entstehen, der ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Es ist zu empfehlen geeignete persönliche Schutzausrüstungen zum Schutz der Atemwege zu setzen.

