




# Stürze HELUZ 23,8 a - 300

## Verwendung


Für Stürze über Tür- und Fensteröffnungen bei Innen- und Außenwänden.

## Fertigungsbetrieb

Fertigungsbetrieb	JISTROP
Ausmaße L x B x T (mm)	3000 x 70 x 238
Durchschnittsgewicht inf. (kg)	108
Stückzahl pro Palette	20
Palette	Holzstapellatten
Durchschnittliches Versandgewicht der Palette inf. (kg)	2240
LKW-Beladung (bm)	620
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_u$ (W/mK)	1,29
Reaktionsklasse auf Feuer	Klasse A1
Brandfestigkeit ( SN EN 1996-1-2)	R 120 mit Kalkzementputz 20 mm

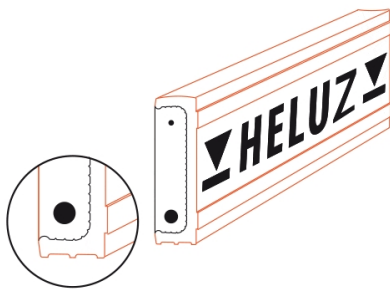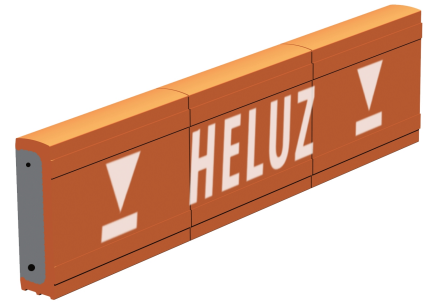

**RICHTIGES VERLEGEN**

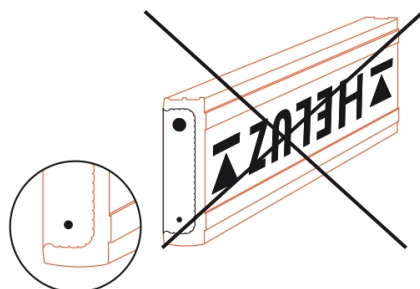

**VERBOTENES VERLEGEN**