


LEISTUNGSERKLÄRUNG
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP Nr. 10000595 rev. 3

HELUZ MIAKO 15/62,5

HELUZ MIAKO 15/62,5

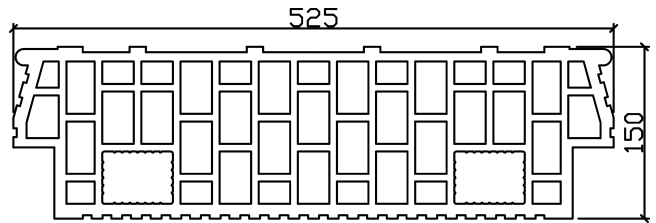

Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden
Obraz przedstawiony jest wyłącznie informacyjny i mogą być nieznacznie zmienione

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **21156.xx**
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
2. Verwendungszweck(e):
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Keramische Zwischenbauteile für Balkendecke mit Zwischenbauteilen / *Ceramiczne pustaki stropowe do systemów stropowych złożonych z belek i pustaków*
3. Hersteller / Producent:
HELUZ cihlářský průmysl a.s. **U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko UID: 46680004**
Werk / Zavod: Hevlín
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
/ System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **Systém 2+**
- 6a. Harmonisierte Norm: EN 15037-3+A1:2011; Notifizierte Stelle(n): 1020 TZÚS Praha, s.p.
/ Norma zharmonizowana: EN 15037-3+A1:2011; Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1020 TZÚS Praha, s.p.
7. Erklärte Leistung(en) / Deklarowane właściwości użytkowe:

Wesentliche Merkmale / <i>Zasadnicze charakterystyki</i>	Leistung / <i>Właściwości użytkowe:</i>	Harmonisierte techn. Spezifikation / <i>Zharmon. specyfikacja techniczna</i>
Typ:	SR	EN 15037-3+A1:2011
Länge / <i>Długość:</i>	250 mm	
Breite / <i>Szerokość:</i>	525 mm	
Höhe / <i>Wysokość:</i>	150 mm	
Maßtoleranzen / <i>Tolerancja wymiarowa:</i>	T2	
Mindestmaße (Breite der Nase) / <i>Minimalne wymiary (podparcie obrzeża):</i>	N1, N2, N3	
Dicke des Obergurtes / <i>Grubość obrzeża:</i>	12 mm	
Brutto-Trockenrohddichte / <i>Klasa ciężaru objętościowego:</i>	700	
Längsdruckfestigkeit - Klasse R1 / <i>Wytrzymałość na ściskanie - Klasa R1:</i>	36,1 MPa	
Widerstand gegen Punktlasten - Klasse R1 / <i>Wytrzymałość na obciążenie skupione - Klasa R1:</i>	3,03 kN	
Längsdruckfestigkeit - Klasse R2 / <i>Wytrzymałość na ściskanie - Klasa R2:</i>	41,9 MPa	
Biegefestigkeit - Klasse R2 / <i>Wytrzymałość na zginanie - Klasa R2:</i>	3,35 kN	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

/ Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / *W imieniu producenta podpisat(-a).*

Ing. Jan Smola